

арт. 1A252702SU010 Зеркало Соул 800x700

X - 800 мм

Y - 700 мм

Z - 30 мм

арт. 1A252802SU010 Зеркало Соул 1000x700

X - 1000 мм

Y - 700 мм


Z - 30 мм

арт. 1A252902SU010 Зеркало Соул 1200x700

X - 1200 мм

Y - 700 мм


Z - 30 мм

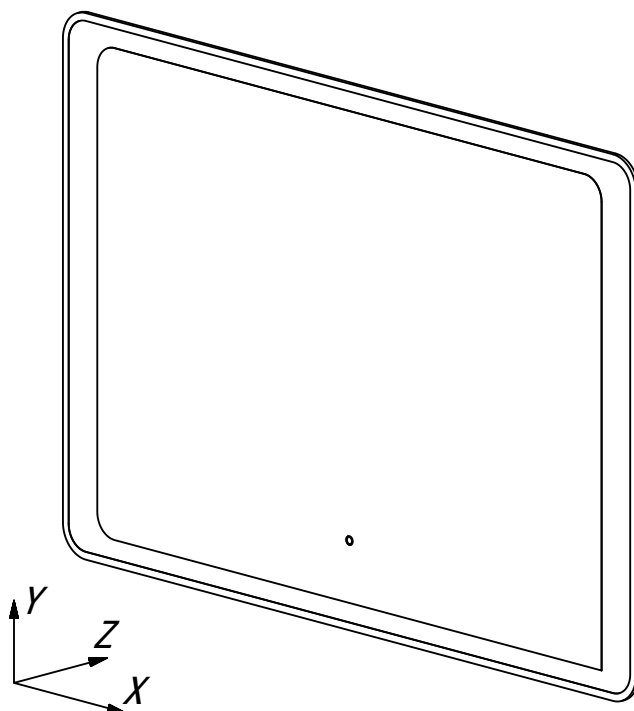

Комплектация


| N° | Наименование | Кол-во шт |
|----|------------------------|-----------|
| 1 | Паспорт изделия | 1 |
| 2 | Дюбель | 2 |
| 3 | Крючек для навешивания | 2 |

Опции зеркала

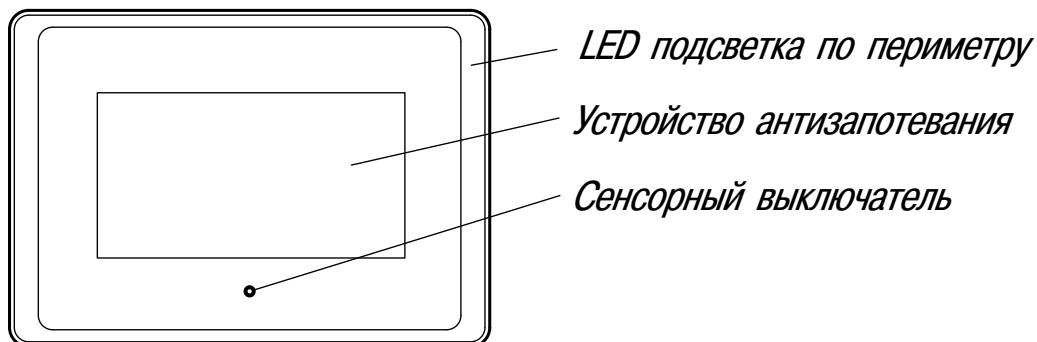


* Сенсорный выключатель оснащен режимом диммирования (изменения яркости).
Изменение яркости осуществляется при включенной подсветки, путём удержания сенсорной кнопки.

Схема навешивания

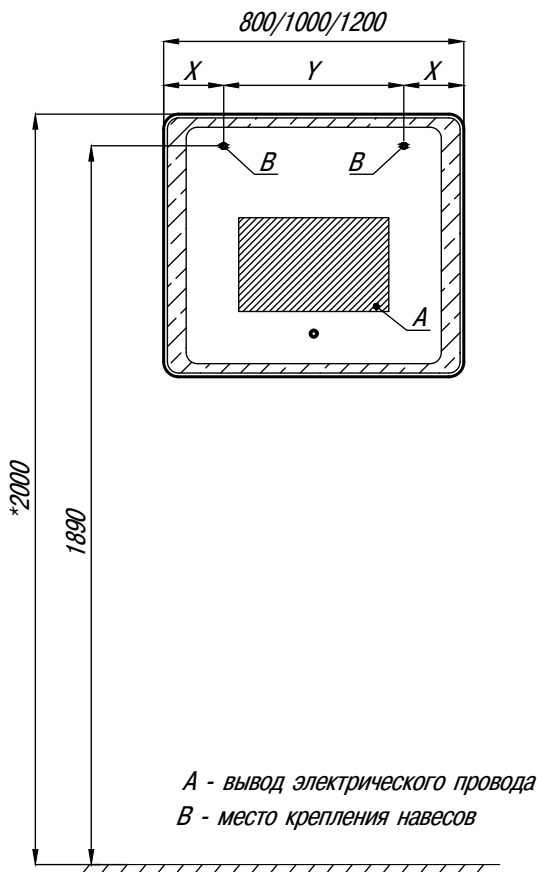

* - рекомендованная высота навешивания.

| Артикул | Наименование | X (мм.) | Y (мм.) |
|---------------|-----------------------|---------|---------|
| 1A252702SU010 | Зеркало Соул 800x700 | 185 | 430 |
| 1A252802SU010 | Зеркало Соул 1000x700 | 185 | 630 |
| 1A252902SU010 | Зеркало Соул 1200x700 | 185 | 830 |



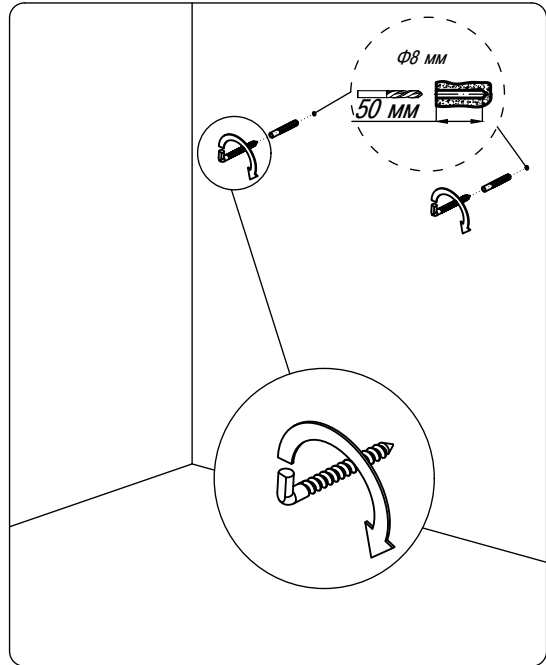


Инструкция по монтажу



ВНИМАНИЕ !

- Подключение зеркала к электросети должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий право на выполнение таких работ.
- Источник электропитания для данного устройства должен соответствовать следующим параметрам: 220-250В, 50Гц.
- Все работы необходимо проводить при выключенном электропитании.
- Заземление прибора является обязательным
- Подключение к электросети необходимо осуществлять через устройство автоматического размыкания всех контактов.

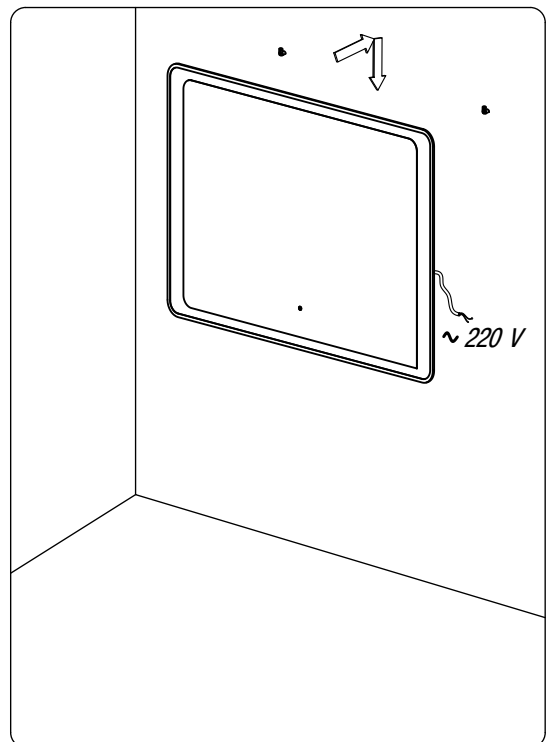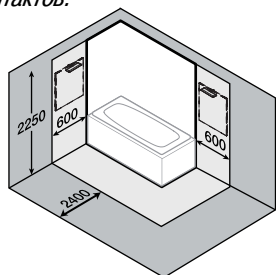

Единая служба сервисной поддержки:
8 800 2000 250
E-mail сервисной службы:
aquaton@prof100.ru